



## قطره گیر از نوع تیغه ای BRF 20

BRF20 پروفیلی است برای نصب عمودی در یک جریان هوای افقی که به وسیله دستگاه اکسترودر ساخته می شود و از مواد درجه یک و با کیفیت P.P به همراه تالک تقویت کننده و P.V.C مقاوم در برابر نور خورشید و مواد شیمیایی ساخته می شود.


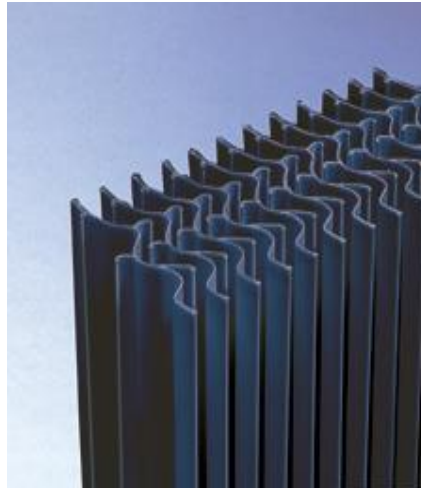


قطره گیر BRF 20 در شرایطی که سرعت جریان هوا بین 1 تا 4 متر بر ثانیه استفاده می شود و با توجه شکل هندسی این قطره گیر در سرعت پایین هوا نیز به خوبی قطره ها را حذف می کند ، سه تغییر در جهت جریان با ترکیب با سه لبه اجازه کار با نرخ آب موجود در هوای بالا را می دهد ( 2 لیتر بر مترمکعب ) فاصله استاندارد بین تیغه ها 25 mm می باشد .

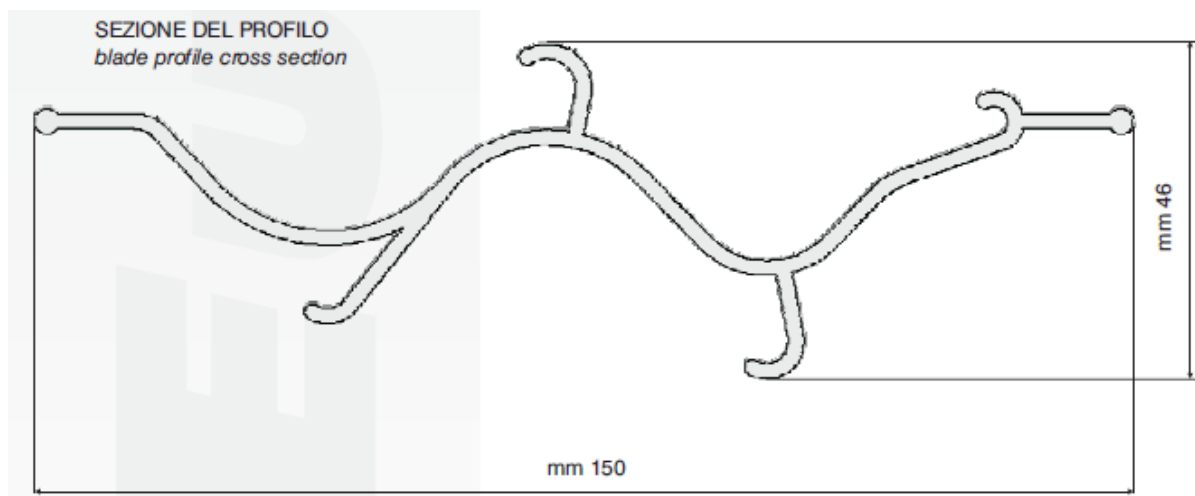

کاربردهای اساسی قطره گیر BRF 20 به شرح زیر است :

1. ایرواشرها
  - بالا و پایین دست قسمت های رطوبتی مدل پاششی
  - در ایرواشرهای صنایع نساجی
2. در برج های اسکرابی
  - در پایین دست سیستم اسپری از بین برنده آلاینده گی
3. در کابین های اسپری رنگ
  - پایین دست قسمت های رطوبتی

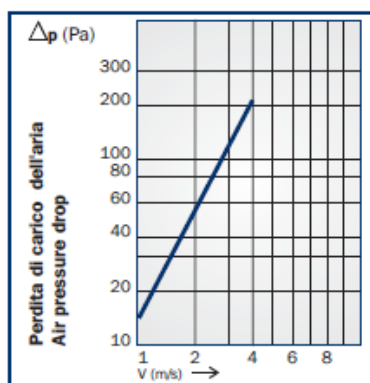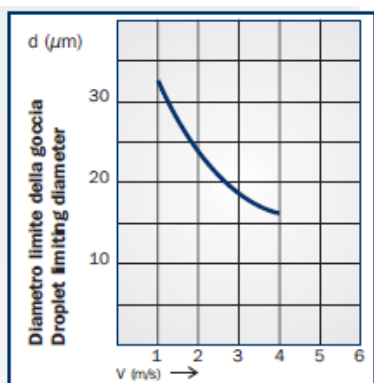

$\Delta p: 10,2 \text{ mm H}_2\text{O} = 1 \text{ mbar} = 100 \text{ Pa}$

Tipo separatore Eliminator Type	Larghezza Profilo (mm) Profile Width	Larghezza Profilo Accessoriato (mm) Profile Width with Accessories	Materiali Materials	Lunghezza standard Profilo (mm) Standard Profile Length
F 20	150	240	PP (max. 90°C)	6020

تیغه قطره گیرها توسط اکسسوری و یا فرم های آهنی مناسب می توانند نصب گردند.

بیشترین ارتفاع قابل استفاده برای این نوع قطره گیر 2.5 متر می باشد.