


## اسپلش BRPALL RING

BRPALL RING پرکننده ای رندوم از جنس P.P و دارای مقاومت بالای فیزیکی و شیمیایی می باشند. به همین دلیل آنها برای استفاده در خیلی از کاربردها مناسب می باشند و قابلیت جایگزینی با کالاهای قدیمی و مرسوم را دارند یا برای حل خیلی از ایرادات ساختاری مربوط به زمینه های شیمیایی و تصفیه ای کاربرد دارد.

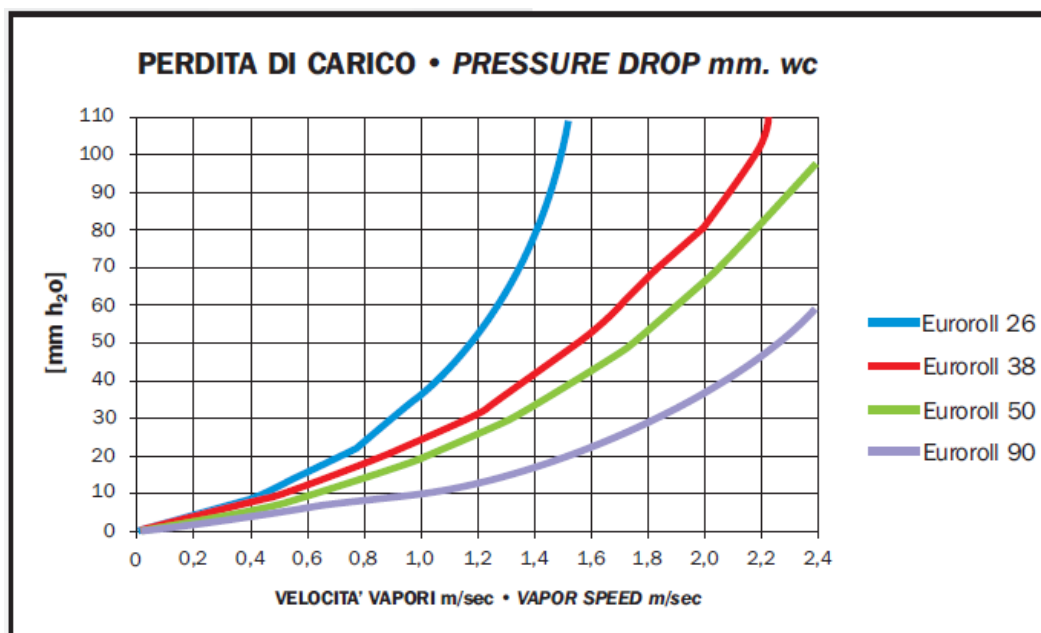

EUROROLL	Misure/Size		Pezzi per metro cubo Pieces per cubic meter	Superficie Surface	Indice di vuoto Voidage	Razze Spokes	Peso/Weight kg/m <sup>3</sup>			
	inches	mm	Pz/m <sup>3</sup> Pcs/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	%	N°	PP	PP+V	PVDF	PVC
	1	26	45.600	245	93	4+4	87,8	96,8	180,0	160,0
	1½	38	15.000	143	94	4+4	82,0	94,5	162,0	140,0
	2	50	6.400	114	94	4+4	60,0	71,0	119,0	130,0
	3 ½	90	1.180	82	96	6+6	60,0	71,0	119,0	130,0

کاربردها :

- ستون های جذب و احیا
- برج خنک کننده
- تقطیر و استخراج
- سرمایش
- پاکسازی دی اکسید کربن
- بوزدایی و از بین رفتن گازها و دودها