


## پکینگ لانه زنبور BRPACKING COUNTERFLOW

پکینگ فیلمی لانه زنبوری در برج های خنک کننده و تصفیه فاضلاب استفاده می شود. که از یک سری ورق های موجدار از P.V.C با کیفیت تشکیل شده است که توسط چسب به یکدیگر مونتاژ می گردد.

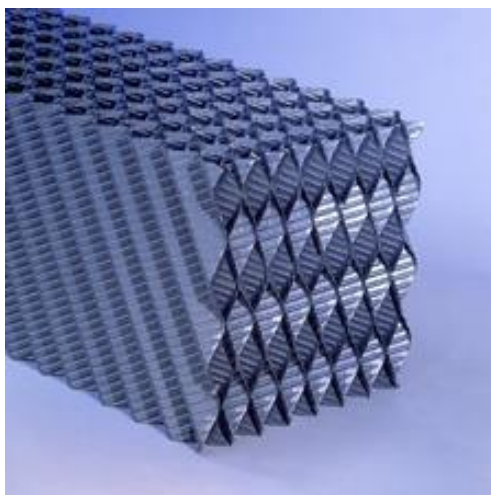

این مدل پکینگ در برج های خنک کننده COUNTERFLOW استفاده می شود و دارای گام های متنوعی است که بر اساس نوع گام سطح انتقال حرارت متفاوتی دارد. در مکان هایی که میزان آلودگی آب و محیط کم است از پکینگ های فیلمی استفاده می گردد.

ردیف	عمق شیار ( میلیمتر)	سطح انتقال حرارت
۱	۱۲	۲۴۰
۲	۱۶	۲۰۰
۳	۱۹	۱۵۰
۴	۲۷	۱۲۵

کاربردهای اساسی پکینگ لانه زنبوری به شرح زیر است :

۱. انواع برج های خنک کننده با جریان مخالف



۲. ازت زدایی
۳. تصفیه آب
۴. رطوبت زنی
۵. شوینده گاز
۶. اسکرابرها